Número de artículo: 12TS7

Pantalla Táctil de 12"

Esta pantalla táctil Full HD de 12 pulgadas tiene un panel multitáctil seguro y de confianza que asegura un funcionamiento preciso. El 12TS7 proporciona una calidad de imagen nítida con excelentes ángulos de visión de 178 ° y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. El monitor de pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales y adecuado para un uso intensivo.

- Panel multitáctil Full HD
- Conexiones: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montaje: escritorio, pared
- Dimensiones exteriores: 284 x 179 x 34 mm






© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	12TS7
Nombre del producto	Pantalla Táctil de 12"
Garantía	2 años
Manual de usuario	Descargar PDF
Inicio rápido	Descargar PDF

Sistemas operativos compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Todas las distribuciones de Linux
ChromeOS	Todas las versiones de ChromeOS
Brightsign	Todas las versiones de BrightsignOS
Samsung DeX	Todas las versiones de Samsung DeX

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Panel

Tamaño diagonal	11.6 tum (297 mm)
Tipo de panel	IPS-LCD
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Tiempo de respuesta	10 ms
MTBF	50K
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	190 PPI
Luz de fondo	LED
Brillo	500 cd/m2
Contraste	1000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Superficie	Vidrio templado
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Conexiones

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, audio, touch
USB-A	A través del adaptador de USB-C a USB-A se activa la funcionalidad táctil. Además, debe combinarse con HDMI, DisplayPort o VGA para video y audio.
Entrada AUX (3.5 mm)	1x
Salida AUX (3.5 mm)	1x

Tamaño y peso

Color	Negro
Tamaño (sin soporte)	284 x 179 x 32 mm
Área activa	259 x 143 mm
Peso	700 gramos (1100 gramos con supporte)

Cacteristicas y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Energía

Voltaje de entrada	DC 9-36V
Consumo	11 W (encendido), 0,4 W (en espera)
Alimentación	CC externa (adaptador de alimentación incluido)
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 19V-1.5A
Conector de salida del adaptador de alimentación	Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm

Entorno

Máx. tiempo operativo non-stop	24/7
Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	✓ VESA 75x75mm
Empotrado	✓ Posible, sin accesorios disponibles
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

Cumplimiento

Grado de protección (IP)	IP65 (panel anterior)
Resistencia a impactos (IK)	IK08
Normas y certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (requiere PSU1-MED), EN60601-1-2 (requiere PSU1-MED), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Contenido del paquete

Contiene	Touchscreen, cable de USB-C a USB-C, cable de USB-C a USB-A, control remoto, adaptador de red, manual.

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Accesorios compatibles

Receptor de infrarrojos	Compatible con extensor de infrarrojos (IRC7)
Montaje en rack	Compatible con kit de montaje en rack de 19 pulgadas (RMK2)
Montaje en pared	Compatible con soporte de pared plano (VWB1)
Pie	VDK3 ya incluido
Stylus Bolígrafo	Compatible con CTS7 lápiz táctil capacitivo Stylus

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

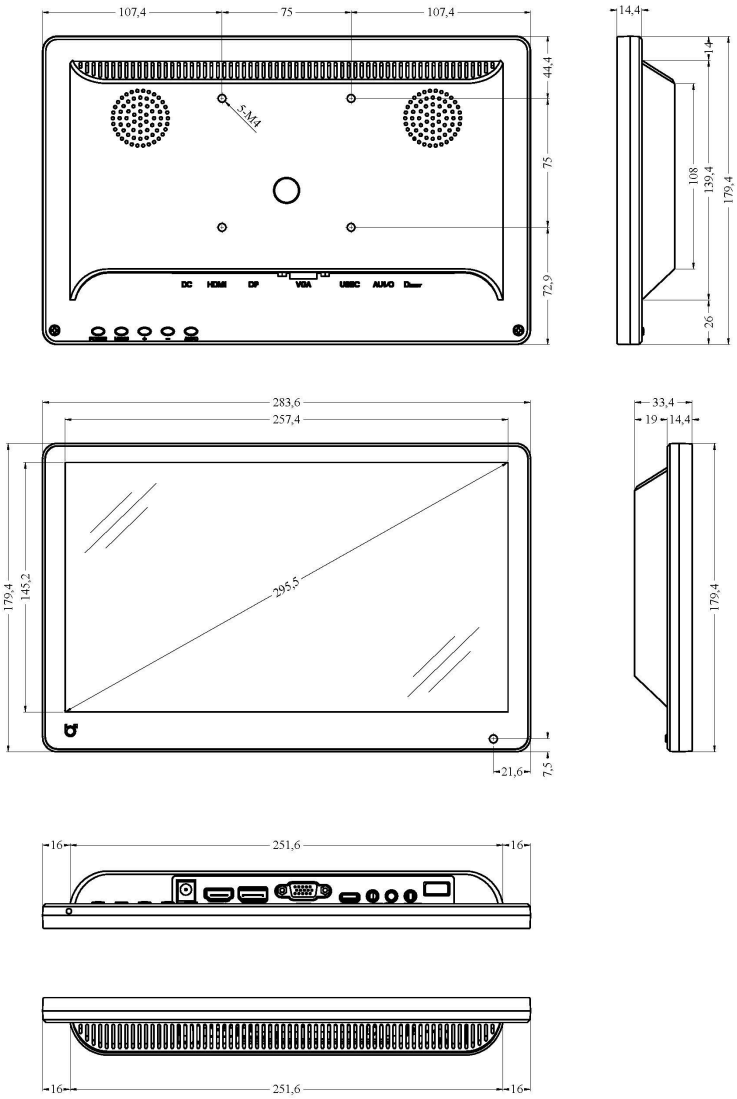

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es