Número de artículo: 13HD5W

Monitor 13 pulgadas (blanco)

Esta pantalla Full HD de 13 pulgadas proporciona una excelente calidad de imagen. El monitor se presenta con un panel IPS LED que entrega una imagen nítida e intensa de gran calidad con excelentes ángulos de visión de 178 grados. El Beetronics 13HD5 tiene conexiones HDMI, VGA, BNC y RCA y es adecuado tanto para montaje en pared como en escritorio.

- Resolución 1920 x 1080 (Full HD)
- Conexiones: HDMI, VGA, BNC y RCA
- Montaje en pared y en escritorio
- 318 x 200 x 33 mm

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	13HD5W
Nombre del producto	Monitor 13 pulgadas (blanco)
Garantía	2 años

Panel

Tamaño diagonal	13.3 pulgadas (339 mm)
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	165 PPI
Brillo	400 cd/m2
Contraste	1000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vídeo	1x
USB-A	1 reproductor multimedia USB integrado
Salida AUX (3.5 mm)	1x

Tamaño y peso

Color	Blanco
Peso	600 gramos (1000 gramos con supporte)

Cacteristicas y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Reflejo de imagen	La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente

Energía

Voltaje de entrada	CC 9-33V
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-2A

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Entorno

Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 85% sin condensación

Montaje

Pared	VESA 75x75mm
Empotrado	Posible, sin accesorios disponibles
Ajustable y desmontable	Soporte

Certificaciones y estándares

Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Contenido del paquete

Contiene	Monitor, Manual, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

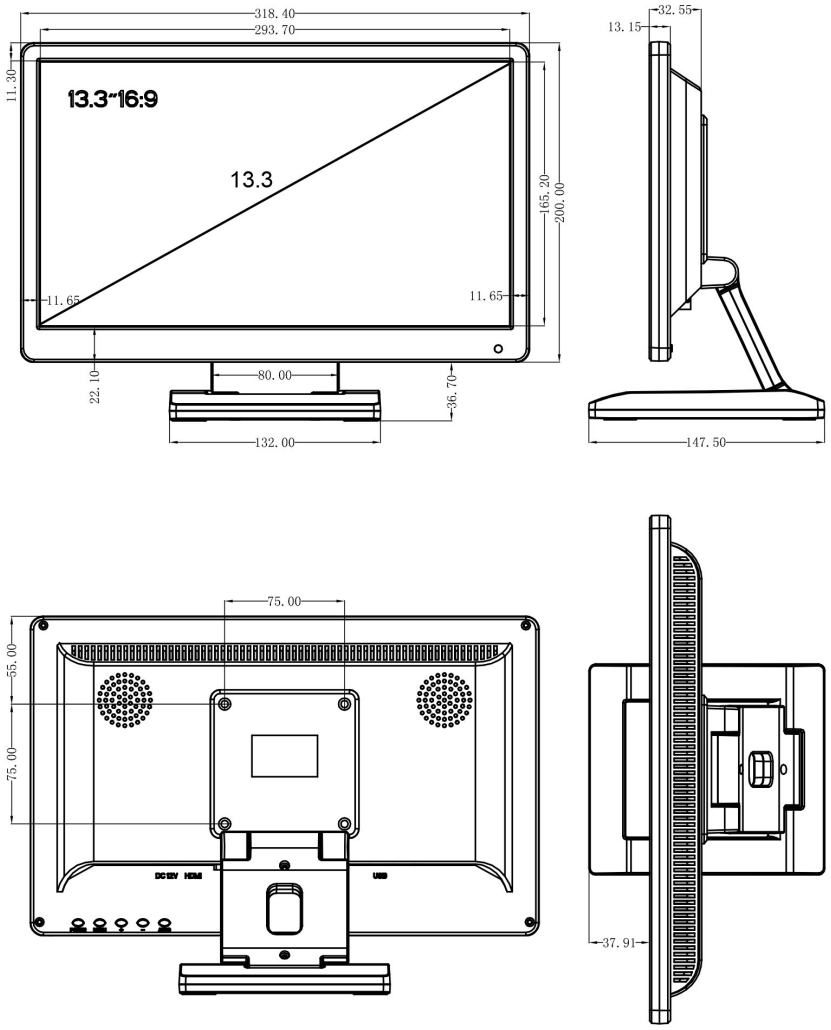

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de Maria de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es